

## Lámina RD 91.5

La lámina RD-91.5 es considerado un [perfil acanalado](#), cuya geometría cumple con las dimensiones establecidas por el Steel Deck Institute (SDI) en la construcción de cubiertas compuestas y para el perfil denominado "Wide Rib" (Patín ancho) o Tipo B, y el Estándar ANSI/SDI-RD1.0 American National Standards Institute (ANSI). Puede utilizarse como cubierta compuesta o fachada. Este producto es estibable (anidable) y por lo tanto traslapable. De igual forma, cuenta con aprobación Factory Mutual (FM), también conocido como Roof Deck, se trata del organismo encargado de certificar, productos y servicios que cumplan con altos estándares en la prevención de pérdidas.



### Ventajas

- Recubrimientos que la protegen de la corrosión.
- Lámina con certificación Ternium
- Se instala fácilmente
- Reduce tiempos de construcción
- Ligera.
- Gran estética.
- Durable y resistente.


\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.



### Aplicaciones

Fachadas y techado de:


- Bodegas
- Almacenes
- Tiendas departamentales
- Casetas
- Bardas
- Estacionamientos

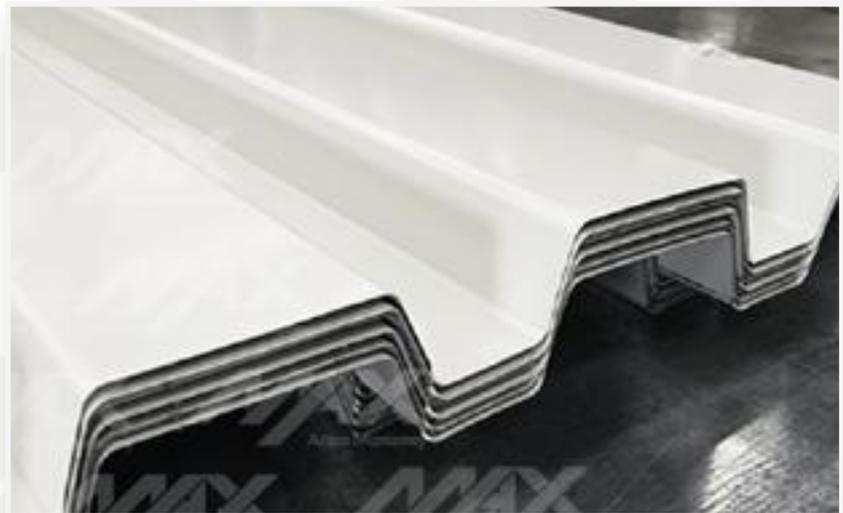

### Acabados Disponibles

- [Lámina RD 91.5 Pintro](#)
- [Lámina RD 91.5 Galvanizada](#)

Ancho Efectivo 91.5mm			
calibre	Espesor Nominal		Peso
	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	
18*	0.0478 (1.2141)	12.02	13.14
20	0.0359 (0.9119)	9.17	10.02
22	0.0299 (0.7595)	7.6	8.33
24*	0.0209 (0.5309)	6.11	6.68

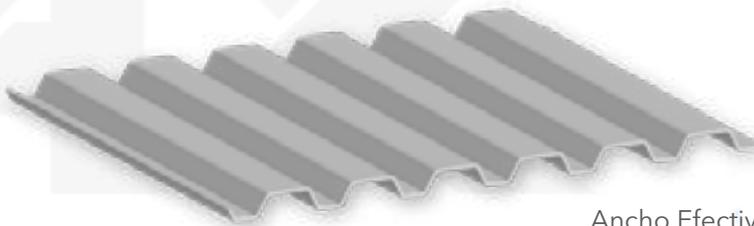

Ancho Efectivo 91.5  
Peralte 38mm